

## ZERTIFIKATEN


 Formaldehyd-  
abgabe

 Biologische  
Dauerhaftigkeit  
**1. Klasse**

 Die Produkte der Fa.  
EDELHOLZ entsprechen den  
Qualitätsanforderungen der  
Europäischen Gemeinschaft.


 Rohmaterial aus nachhaltiger  
Forstwirtschaft  
(FSC® Zulassung: C119075)

## PRODUKTAUFBAU

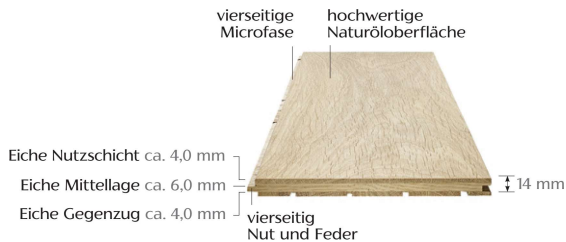

### Triplex, 3-Schichten Diele für Wandverkleidung

## ALLGEMEINE DATEN

| Triplex  |  |
|--|--|
| Produktaufbau  | Drei-Schichten Eiche<br>(4,0 mm Eiche Nutzschicht, 6,0 mm Eiche Mittellage, 4,0 mm Eiche Gegenzug)   |
| Verlegung auf<br>Wandheizung  | Nicht geeignet für Wandheizung   |
| Holzart  | Ungarische Eiche aus nachhaltiger, staatlicher Forstwirtschaft   |
| Stärke   | 14 mm  |
| Breite   | 140/160/240 mm   |
| Länge  | Bei Breite 140/160 mm: 1200-2100 (2400) mm<br>Bei Breite 240 mm: 1500-2100 (2400) mm   |
| Längenverteilung   | Im Längenbereich in Fixlängen produziert.<br>Längentoleranz: +/- 3.00-5.00 mm. In Mischlängen, in einer fairen Längenverteilung geliefert. |
| Ausführung   | Vierseitige Nut und Feder Verbindung, die Kanten mit leichter Microfase gefast   |
| Sortierungen   | Bei Breite 140 mm: Natur-Rustikal MIX/Select<br>Bei Breite 160/240 mm: Rustikal/Natur/Select   |
| Oberflächenbehandlung  | oxidatives Pflanzenöl  |
| Holzfeuchte  | 5-9% laut Norm EN 13 489   |
| Zugfestigkeit  | ca. 2,8-3,5 N/mm <sup>2</sup>  |
| Gewicht  | ca. 10,5 kg/m <sup>2</sup>   |
| Verlegeart   | Verschraubung auf Unterkonstruktion  |