


# PRODUKTAUFBAU

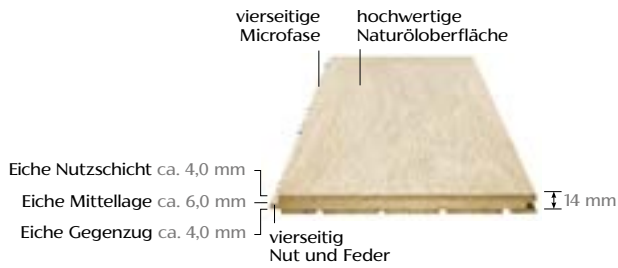


## Fischgrät Triplex


Fischgrätparkett aus Eiche, in dreischichtigem Aufbau. Das TRIPLEX Fischgrätparkett entspricht den modernsten Bedürfnissen. Dank seiner starken Struktur ist es die ideale Lösung für Fußbodenheizung.

# VERLEGEMUSTER


### Chevron 45°




### Chevron 60°



### Herringbone 90°



# DIMENSIONEN

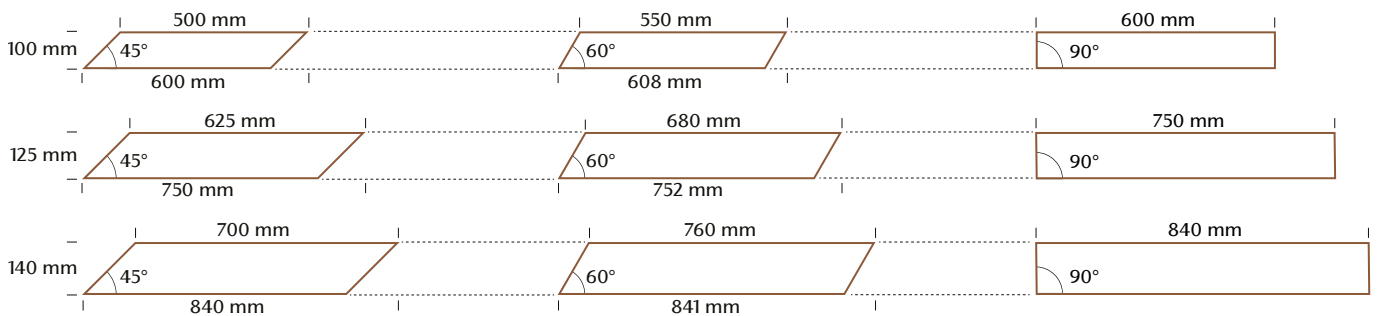

## Öffnung vom Fischgrät

### Chevron 45°

### Chevron 60°

100/500mm	707 mm	
125/625mm	884 mm	
140/700mm	990 mm	
100/550mm		953 mm
125/680mm		1178 mm
140/760mm		1316 mm

# ZERTIFIKATEN

## Parkett

Klasse zum Brandverhalten vom Parkett



Formaldehydabgabe vom Parkett



Biologische Dauerhaftigkeit vom Parkett

1. Klasse

Gleitwiderstandsklassen vom Parkett

**in trockenem Zustand: R13**  
**in nassem Zustand: R12**

Laut Norm DIN 51130 mit Gleitwiderstandstester (SRT) getestet




Die Produkte der Fa. EDELHOLZ entsprechen den Qualitätsanforderungen der Europäischen Gemeinschaft.



FSC Zulassung: C119075

Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldbirtschaft

## Triplex

Produktaufbau*	3-Schichten Eiche (4.0 mm Eiche Nuttschicht, 6.0 mm Eiche Mittellage, 4.0 mm Eiche Gegenzug)
Stärke von Nuttschicht	Bei Breite 100 mm: ca. 4 mm Bei Breite 125/140 mm: ca. 3.5 mm
Fußbodenheizung 	Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung
Holzart	Ungarische Eiche aus nachhaltiger, staatlicher Forstwirtschaft
Stärke	14 mm
Breite	100/125/140 mm
Länge	Bei Breite 100 mm: 500/550/600 mm Bei Breite 125 mm: 625/680/750 mm Bei Breite 140 mm: 700/760/840 mm
Längenverteilung	In Fixlängen produziert
Ausführung	vierseitige Nut und Feder Verbindung, die Kanten mit leichter Microfase gefast
Sortierung	Natur - Rustik Mix oder Select
Oberflächenbehandlung	oxidatives Pflanzenöl
Holzfeuchte	5-9 % laut Norm EN 13 489
Zugfestigkeit	ca. 2.8-3.5 N/mm <sup>2</sup>
Gewicht	ca. 10.5 kg/m <sup>2</sup>
Verlegeart	Vollflächige Verklebung
Wärmedurchlasswiderstand	0.08 m <sup>2</sup> K/W (λ: 0.17)

\* Auch mit Massiv-Struktur (Stärke von 20 mm) erhältlich.